

リフトテーブル SPAシリーズ

運搬とリフトの1台2役。荷物積降ろし時の負担を軽減します。
組立・加工の作業台としても最適です。

SPA150



SPA200G



大口径
ゴムタイヤタイプ



ペダルを踏むとテーブルが上がります。



ハンドルを握るとテーブル下がります。

安全・安心ポイント



車輪カバー

大きな段差や足などを踏み越えることはありません。



アーム交差部

隙間があるため指など挟む心配がありません。



ストッパー

高い位置からのテーブルの落下を防ぎます。



テーブル隙間

手足など強く挟み込むことがありません。



ハンドルカバー

移動中に荷物が崩れてもカバーが受け止めてくれます。

リフトテーブルSPAシリーズ仕様

型式	仕様	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	テーブル寸法(mm)		ハンドル高さ (mm)	重量 (kg)
					長さ	幅		
SPA150		150	225	740	740	450	935 可倒	44
SPA300		300	340	900	855	500	970 固定	82
SPA500		500	340	900	855	500	970 固定	87
SPA800		800	420	1000	1000	510	996 固定	115
SPA200G		200	330	1000	1000	500	1056 固定	71


販売店

For Tomorrow Happy Life
INADA INC.

株式会社イナダ

〒769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡 3915-3
営業本部 ■ TEL 0875-62-5858 (代) FAX 0875-62-5898
生産本部 ■ TEL 0875-62-6010 (代) FAX 0875-62-6011
E-mail info@inadainc.co.jp URL https://www.inadainc.co.jp

スタッカー SDJA400-L800

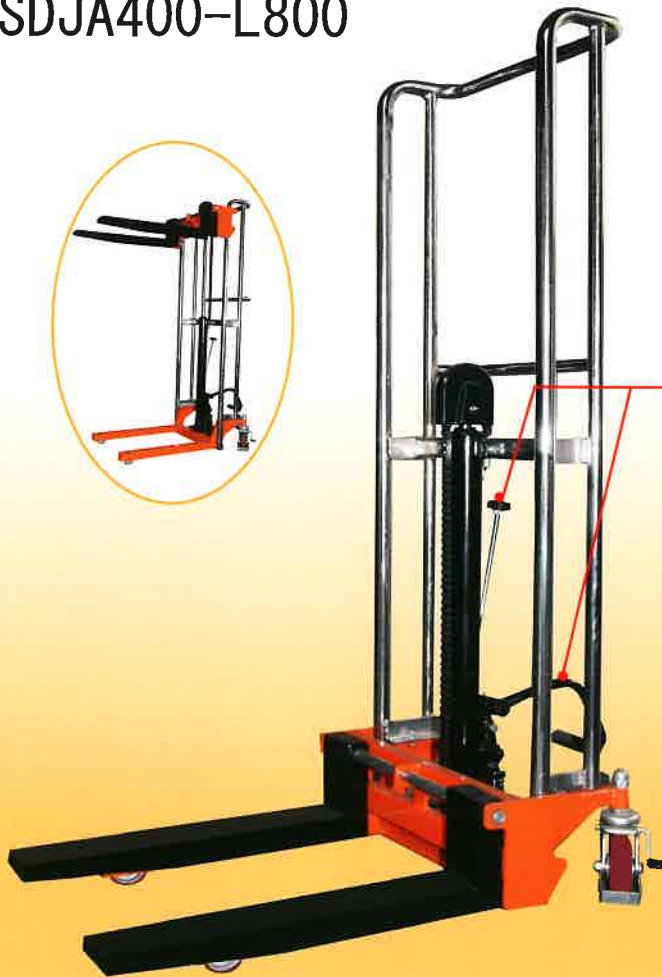

パレットリフト NAシリーズ



スタッカー SDJA仕様

型式	仕様	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	寸法 (mm)	重量 (kg)
SDJA400-L800		400	90	1500	L1250×W570×H1720	90

型式	フォーク寸法(mm)			
	長さ	幅	最大幅	最小幅
SDJA400-L800	800	100	550	220

パレットリフトNAシリーズ仕様

型式	仕様	能力 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク寸法(mm)			全長 (mm)	重量 (kg)
					長さ	幅	外幅		
NA15-510L (低床タイプ)		1500	65	165	1070	150	520	1450	72
NA25-510L (低床タイプ)		2500	65	165	1070	150	520	1450	73

販売店

For Tomorrow Happy Life
INADA INC.
株式会社 **イナダ**

〒769-1502 香川県三豊市豊中町笠田笠岡 3915-3
営業本部 ■ TEL 0875-62-5858 (代) FAX 0875-62-5898
生産本部 ■ TEL 0875-62-6010 (代) FAX 0875-62-6011
E-mail info@inadainc.co.jp URL https://www.inadainc.co.jp