


循環送風機

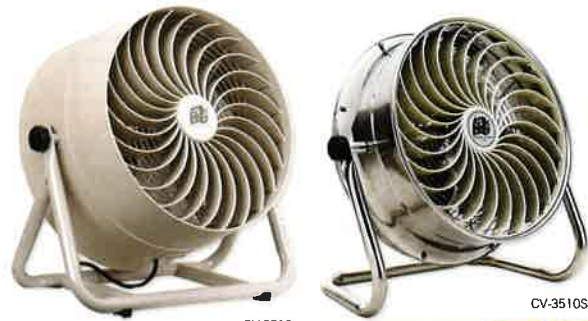

CV-3510

CV-3510S

単相 100V
三相 200V
CV-3510 / CV-3510S / CV-3530 / CV-3530S

風太郎
350mm
高集塵 特殊2段切替
取付金具付
全閉型モーター採用
安全のためのガードネット
高所取り付けはもちろん、床に置いてでも使えます。
サビや腐食に強い
【室温0~40℃、湿度90%以下でご使用ください。】

商品説明 [CV-3510]

型式 単相100V用 CV-3510
JANコード 4511340080011
ブランド NAKATOMI
価格 オープン価格
本体寸法 500×250×490mm (幅×奥行×高さ)
重量 約6.8kg
付属品 設置金具 (丸) ×4 (直径25.4以下用)
設置金具 (角) ×2 (50mm角用)
設置金具 (L) ×4 (ナット16)

仕様説明 [CV-3510]

電源 単相100V50/60Hz
回転数(min-1) 50Hz: 約1320 60Hz: 約1550
電圧(A) 50Hz: 約0.60 60Hz: 約0.63
消費電力(W) 50Hz: 約55 60Hz: 約58
風速 (m/min) 50Hz: 約175 60Hz: 約192
風量 (m³/min) 50Hz: 約71 60Hz: 約82
騒音値 (dB) 50Hz: 約77 60Hz: 約75
電源コード (m) 約2.0
PL保険 加入
保証期間 1年

商品説明 [CV-3530]

型式 三相200V用 CV-3530
JANコード 4511340080073
ブランド NAKATOMI
価格 オープン価格
本体寸法 500×250×490mm (幅×奥行×高さ)
重量 約6.8kg
付属品 設置金具 (丸) ×2 (直径25.4以下用)
設置金具 (L) ×4 (ナット16)
備考 CV-3530には切替スイッチがありません。別途のみとなります。

仕様説明 [CV-3530]

電源 三相200V 50/60Hz
回転数 (min-1) 50Hz: 1320 60Hz: 1550
電圧(A) 50Hz: 0.25 60Hz: 0.20
消費電力 (W) 50Hz: 50 60Hz: 45
風速 (m/min) 50Hz: 175 60Hz: 192
風量 (m³/min) 50Hz: 71 60Hz: 78
騒音値 (dB) 約77
電源コード (m) 約2.0 (プラグは付属してありません)
PL保険 加入
保証期間 1年



大型循環送風機

BF-100V

BF-125V



単相 100V
アルミ4層 125mm
全閉型モーター採用

BF-100V

商品説明
型式 BF-100V
JANコード 4511340035950
ブランド NAKATOMI
価格 オープン価格
本体寸法 1130×370×1250mm (幅×奥行×高さ)
重量 約38.5kg

仕様説明
電源 単相100V 50/60Hz
電圧 3.62 / 4.13A
消費電力 316 / 384W
風速 162 / 171m/min
風量 508 / 516m³/min
騒音値 76 / 78dB
電源コード 約2.4m
PL保険 加入
保証期間 1年

BF-125V

商品説明
型式 BF-125V
JANコード 4511340005908
ブランド NAKATOMI
価格 オープン価格
本体寸法 1390×540×1320mm (幅×奥行×高さ)
重量 約50kg

仕様説明
電源 単相100V 50/60Hz
電圧 6.80 / 8.86A
消費電力 555 / 827W
風速 198 / 225m/min
風量 1158 / 1224m³/min
騒音値 76 / 79dB
電源コード 約2.4m
PL保険 加入
保証期間 1年

LED ワークライト



WL6016 / WL6017

3段階明るさ / USBケーブルType-C
マグネット付、180°調整できるハンドル

700ルーメン (120°) 250ルーメン (20°) 1400ルーメン (120°) 450ルーメン (20°)

Flywork SERIES GROUP WORKLIGHT



WL4025

4段階明るさ / 180°水平方向に回転可能
135°垂直方向に回転可能



PJ1010

交換できる電池パック
WL4025付属品 (単品購入可)

インバーター 発電機

PEG-600iB インバーター発電機 (カセットボンベ式)



JAN: 4516474801112



ガソリンより扱いやすい
カセットボンベ
ホームセンターや量販店等で販売しているカセットボンベをセッティングだけで燃料補給OK!
長期保管可能なカセットボンベで手軽に使える。



持ち運びに優れた
小型軽量設計!
本体重量約 14kg

女性1人でも持ち運べ、
保管も車載もスマート。

PEG-900i インバーター発電機

燃料タンク容量 1.8L
連続使用時間 約2.5時間 (50%負荷)
定格出力 0.9kVA
JAN:4516474801129

コンパクトサイズ
場所を選ばず保管できます。



標準付属品	
エンジン	4サイクルガソリンエンジン
排気量	3.5ml
出力	1.3kVA(1.5PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	1.8L
エンジンオイル量	350ml
メタプラグ	TORCH AJRTCINGK CRH15A(4本)
起動方式	リコイルスターター
駆動方式	VFI(無)
連続使用時間	約2.5時間 (定格負荷)
本体寸法	W260×D260×H380mm
重量	約11.7kg

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

PEG-1600i インバーター発電機

燃料タンク容量 3.9L
連続使用時間 約3時間 (50%負荷)
定格出力 1.6kVA
JAN:4516474801136

余裕の1600W出力
現場・日曜大工でも使用可



標準付属品	
エンジン	4サイクルガソリンエンジン
排気量	79ml
出力	2.2kW(3.0PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	3.9L
エンジンオイル量	350ml
メタプラグ	TORCH AJRTCINGK CRTHSA(4本)
起動方式	リコイルスターター
駆動方式	VFI(無)
連続使用時間	約3時間 (定格負荷)
本体寸法	W280×D280×H460mm
重量	約21.6kg

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

PEG-3200i インバーター発電機

燃料タンク容量 12L
連続使用時間 約5時間 (50%負荷)
定格出力 3.2kVA
JAN:4516474801143

ハイパワーモデル
幅広いニーズに対応!



標準付属品	
エンジン	4サイクルガソリンエンジン
排気量	224ml
出力	4.4kW(6PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量	12L
エンジンオイル量	500ml
メタプラグ	TORCH AJRTCINGK BPTRES(4本)
起動方式	リコイルスターター
駆動方式	VFI(無)
連続使用時間	約5時間 (定格負荷)
本体寸法	W460×D460×H570mm
重量	約50.0kg

※連続使用時間は目安です。条件により異なります。

ポータブル電源 PB-1500A

高出力・大容量
プロの現場使用に最適な
ハイスเปックモデル
CYGNUS 1500
最大出力 1,500W (瞬間最大出力3,000W)
大容量 440,000mAh (1,408Wh)

電池容量: 440,000mAh(1,408Wh)
サイズ: 360x270x280mm
重量: 17.5kg

- LFP(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用で、従来バッテリーに比べて発熱・発火のリスクが少なく、充電回数は2000回以上の長寿命。
- 自然放電が少なく(月に1%以下)長期保管後もすぐに使用できる。

出力ポート

AC: 1500W(瞬間最大3000W) x6
シガーソケット: 12V10A x1
DCプラグ: 12V10A x2
USB-A: 5V 2.4A x3
USB-A(急速): 5V3A/9V2A/12V1.5A x1
USB Type-C: PD100W 5V3A~20V5A x2
ジャンプスターター: 12V(自動車起動) x1

バッテリー

電池タイプ: リチウムイオン充電電池
充電時間: 7~8時間 (ACアダプター充電時)
充放電回数: 2,000回
充電温度範囲: 0~55℃
使用・保管温度範囲: -20~55℃



作業場に

通電前の屋内作業に

アウトドアに



DIYに

災害時に

イベントに

補助バッテリー



PB-1500LA	
型番	88210
電池容量	440,000mAh(1,408Wh)
サイズ (mm)	360×270×280
重量 (kg)	14.9
電池タイプ	リチウムイオン充電電池
充電時間	7~8時間 (ACアダプター充電時)
充放電回数	2,000回
充電温度範囲	0~55℃
使用・保管温度範囲	-20~55℃
JANコード	4976463882100

ソーラーパネル



SP-100A	
型番	88220
出力	100W
DCプラグ	20V 5A
USB-A (急速)	5V3.5A / 6V3A / 9V1.5A x1
USB Type-C	5V3.5A / 6V3A / 9V1.5A x1
JANコード	4976463882209